




专业的轻钢房屋设备制造商

冷弯薄壁轻钢结构房屋及住宅加工设备

ROLL FORMING LIGHT GAUGE STEEL STRUCTURE HOUSING PRODUCTION EQUIPMENT

FRAMEMAC 产品介绍
Product introduction FrameMac

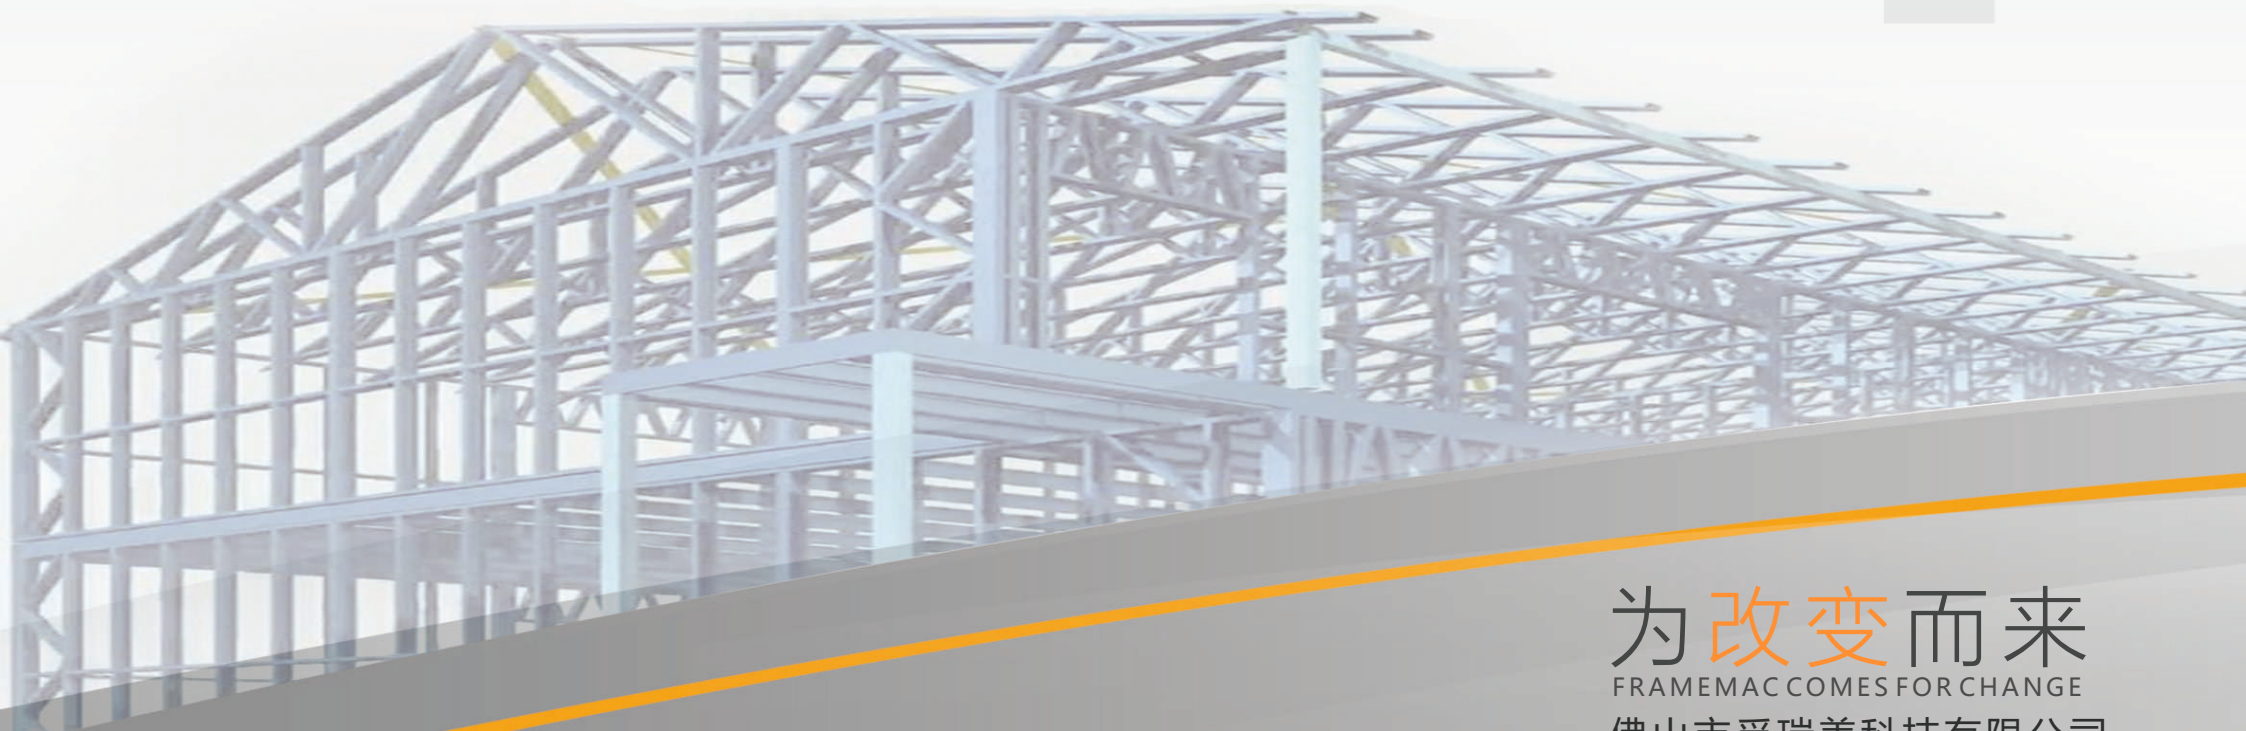

为改变而来


FRAMEMAC COMES FOR CHANGE

佛山市孚瑞美科技有限公司

FRAMEMAC CO., LTD

欢迎选用 FRAMEMAC 设备,FRAMEMAC 是以速度和稳定性著称的轻钢龙骨结构生产设备前列品牌！是技术领先的轻钢结构建筑智能制造设备生产厂商，致力于向客户提供软硬件一体化的全自动轻钢建筑框架生产解决方案。FRAMEMAC 解决方案实现了由CAD建筑设计软件到生产加工、建造安装的“端到端”生产无缝连接。

Welcome to choose FRAMEMAC equipment, FRAMEMAC is the speed and stability of the famous light steel keel structure production equipment forefront brand! Is a leading manufacturer of light steel structural intelligent building equipment manufacturers, is committed to providing customers with software and hardware integration of automatic light steel frame production solutions. The FRAMEMAC solution implements seamless end-to-end connectivity from CAD architectural design software to production, processing, construction, and installation.

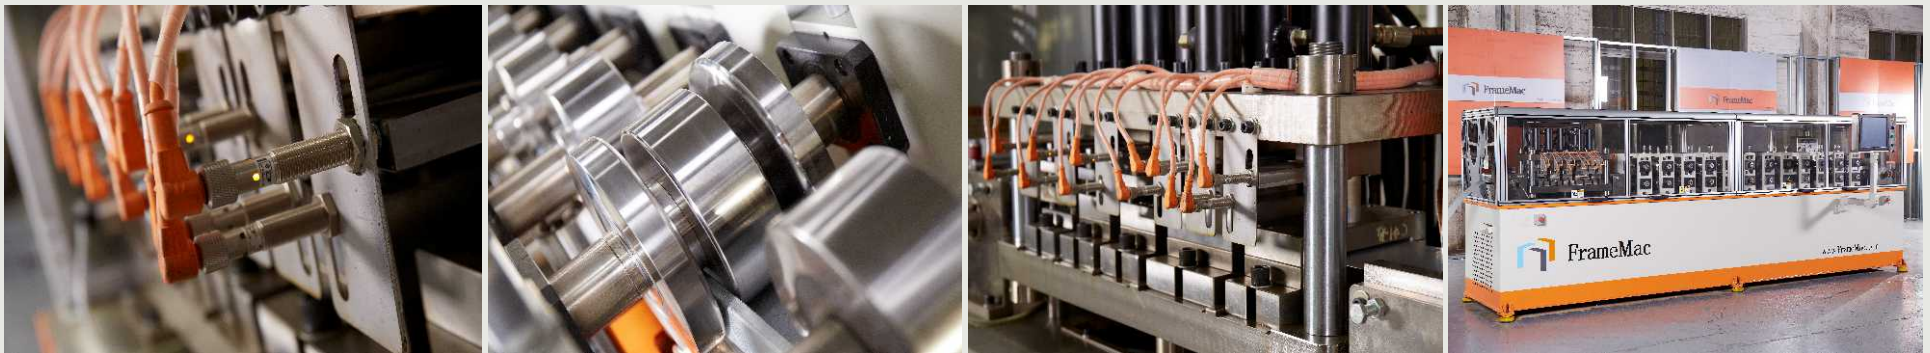

特点 优势

Features and advantages

FRAMEMAC 设备核心特点与优势

Core features and advantages
of equipment

快

设计快：依托国际先进的QSS软件，FrameMac设备可实现30分钟内快速出图进入生产。

生产快：FrameMac设备拥有领先行业的生产速度，每小时可生产300-700米轻钢结构。

准


尺寸准：FrameMac设备生产的轻钢结构在尺寸上拥有领先行业的精准性。

成型准：FrameMac设备能保障多样化的轻钢结构在成型方面拥有领先行业的精准性。

多

造型多：FrameMac设备可生产多样化的轻钢结构造型，所见即所得！

省的多：FrameMac设备能更合理的打印各类轻钢结构造型，在保障效率同时，为客户节省更多材料。

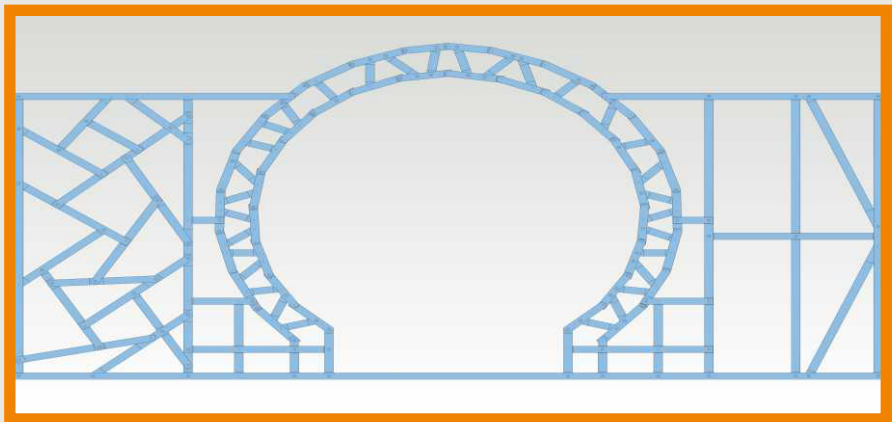


任意结构
完美打印

RANDOM STRUCTURE, PERFECT PRINTING

所见
即得
所得
WYSIWYG



FrameMac™

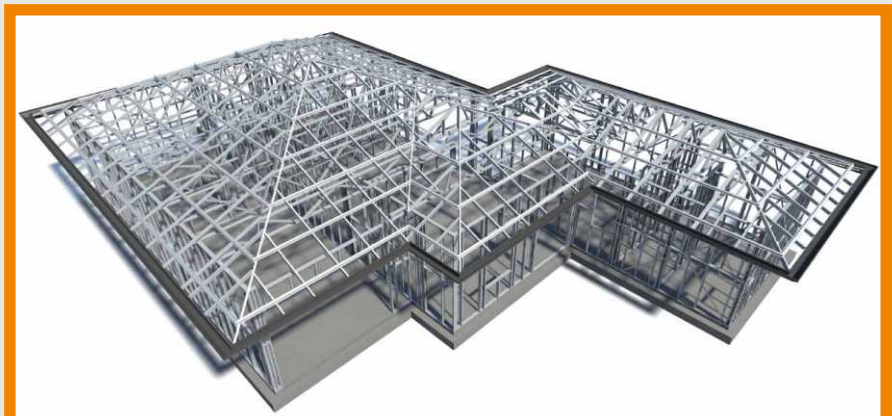

FRAMEMAC

【F1-C89】型设备介绍

F1-C89 Equipment Basic Parameters




官方指定销售价：

产品介绍


Product introduction



- Windows 系统触控面板
Windows System Touch Panel
- 通过USB接口或网络迅速导入NC加工指令
Quick Importing NC Instructions Via Network or USB Interface
- 直观工作进程监控
Visual Work Process Monitoring

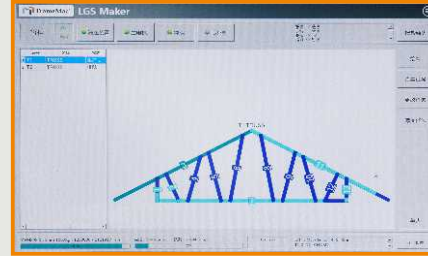

- 自主研发的FrameMac LGS数控系统
Self developed FrameMac LGS Maker System
- 全线集中控制
Centralized Control
- 扩展性开放性好,可与各种设计软件对接
Good Extensibility to different design software

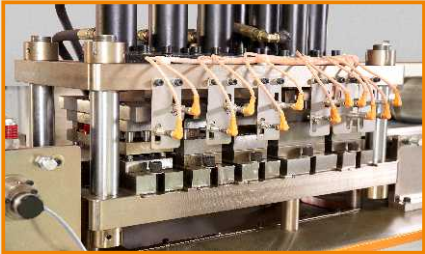

- 德国博世力士乐液压系统
German Bosch Rexroth Hydraulic System
- 快速装卸模具设计
Quick Loading & Unloading Mould Design



- 0.7-1.2mm用料厚度
Material Thickness 0.7-1.2mm



FRAMEMAC [F1-C89]




- 优质模具钢
High Quality Die Steel
- 真空加硬处理
Vacuum Hardening Treatment
- CNC加工中心精加工
CNC Machine Center Finishing

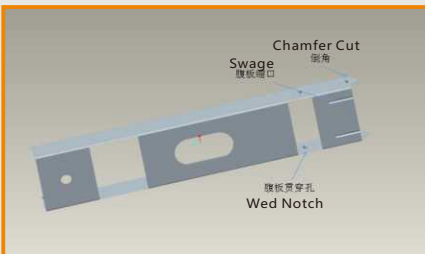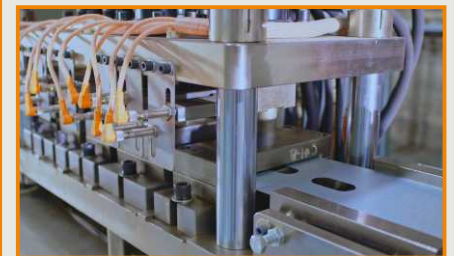

- 冲孔与切角
Punching & Cutting



- 内置免维护喷码机
Built-in Maintenance Free Ink Jet Printer

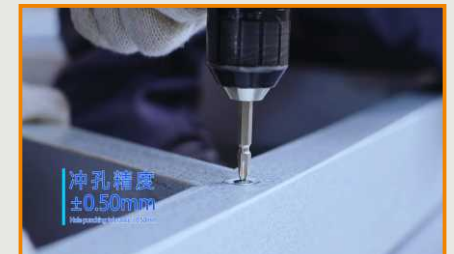

- 完美的成形
Perfect Forming
- 精准的尺寸
Accurate sizing

参数说明

Parameter description

设备基本参数

F1-C89 Equipment Basic Parameters

截面尺寸 Profile Size	89*41mm
用料厚度 Material Thickness	0.75-1.2mm (G345-G550 镀锌、镀铝锌板) 0.75-1.2mm(G300-G550 zinc plated,aluminumzinc plated)
用料宽度 Material Width	182-183mm
最大线速度 Maximum Line Velocity	2800m/h
一般生产效率 General Production Efficiency	300-700m/h
主机功率 Main Unit Power	7.5kw
电源要求 Voltage	3 相380V 50Hz 380V 50Hz 3phase (can be customized)
液压动力功率 Hydraulic Power	5.5kw
设备总功率 Equipment Total Power	16.7kw
液压油箱容量 Hydraulic Cylinder Volumn	120L
液压压力调整 Adjustment of Oil Pressure	自动控制 电脑监控 Computer setting
主机无绳遥控 Main Unit Remote Control	标配 Standard
框架与桁架冲压模具 Punching Dies	酒窝螺钉孔、倒角、腹板贯穿孔、小边剪切、管线孔、腹板缩口、腹板地基孔、剪切 Dimple hole,chamfer cut,web notch,lip cut,service hole,swage, shear,bolt hole
产品精度 + - Product Accuracy	0.5mm
喷码机 Inkjet Printer	标配 Standard
机器尺寸 Machine size	4900*1000*1500mm
机器重量 Machine Weight	5000kg
机器颜色 Machine Color	按我司标准 FrameMac Standard
开卷机 Decoiler	荷重2000kg 变频自动开卷 功率3.7kw Load 2000kg,auto decoiling,3.7kw

FRAMEMAC

[F1-C89]

技术参数

F1-C89 Equipment Basic Parameters



好设备生产好龙骨

Good equipment to produce good keel

好龙骨支撑好建筑

A good keel supports a building

FRAMEMAC

以品质产品造就美好世界！

Quality products to create a better world

车间 一览

Factory Preview



车间
一角

Workshop




FrameMac


FrameMac



部分
配件

Part Accessories



联系我们

Contact us

📍 地址：佛山市南海区狮山科技工业园C区（兴业西路）
Address: Area C, Shishan Industry Park, Xingye West Road, Nanhai District, Foshan, China

☎ 电话：+86 757 8185 9595

📠 传真：+86 757 8123 0270

邮编 (Postcode) : 528225

✉ sales@framemac.com

🌐 www.framemac.com



微信公众号

WeChat Official Accounts



官方网站

Official Website

